

Produktionsanleitung

Park- Plätze, Gehwege und Radwege

Consagros GmbH

Eugenstraße 21 72622 Nürtingen Telefon +49 7022 253669 Fax: +49 7022 216996
Handy:0172-9115265 oder 01622116796



Consagros GmbH

Eugenstraße 21 72622 Nürtingen Telefon +49 7022 253669 Fax: +49 7022 216996
Handy:0172-9115265 oder 01622116796



NaturStab-Bindemittel (Zuschlagstoff)

Ein pflanzlicher, nicht giftiger farbloser Zuschlagsstoff der ohne gesundheitliche Bedenken eingesetzt werden kann.

Die Mineralstoffe laut NaturStab Sieblinie sind mit 6 kg /to NaturStab zu mischen. Der Mischvorgang wird in einem Zwangsmischer durchgeführt, sodass eine homogene Mischung erreicht wird.

Der Unterbau muss den Anforderungen gemäß – wasserdurchlässig und scherfest – sein. Diese Anforderungen sind für Ausgleichsschicht ebenso gültig.



Consagros GmbH


Eugenstraße 21 72622 Nürtingen Telefon +49 7022 253669 Fax: +49 7022 216996
Handy:0172-9115265 oder 01622116796



Mineralstoffzusammensetzung für NaturStab-Decke

Der Mineralbaustoff muss dauerhaft sein. Die Zusammensetzung der Mischung Muss der Sieblinie entsprechen.

Achtung: Die Kornfraktion < 0,063 muss ca. 15-20% betragen!!!

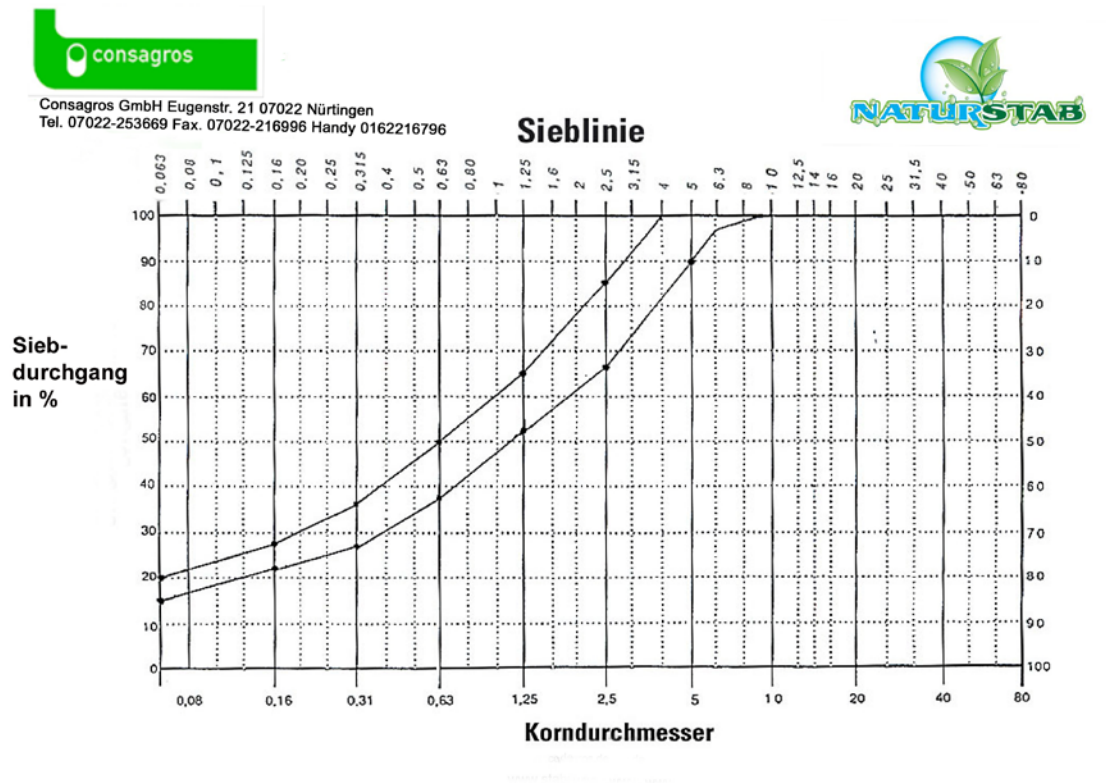

Consagros GmbH

Eugenstraße 21 72622 Nürtingen Telefon +49 7022 253669 Fax: +49 7022 216996
 Handy:0172-9115265 oder 01622116796



Einbau und Pflege der NaturStabdecke

Nach dem sorgfältigen Mischen des Mineralgemisches wird das NaturStab-Mineralgemisch im leicht erdfeuchtem Zustand von Hand oder maschinell ca. 5 cm stark eingebaut. Die Einbaustärke ist für leicht befahrbar und begehbar ausreichend.



Consagros GmbH

Eugenstraße 21 72622 Nürtingen Telefon +49 7022 253669 Fax: +49 7022 216996
Handy:0172-9115265 oder 01622116796



Nach dem Einbau der NaturStabdecke wird die gesamte Schicht durchdringend gewässert. Durch das Wässern werden die NaturStab Eigenschaften aktiviert. Das Material quillt und wird durch Austrocknung hart. Nach der Abtrocknungszeit der oberen Deckschicht je nach Witterung (ca. 2-5 Std.) wird die NaturStabschicht mit einer 1-5 Tonnen Glattradwalze **ohne Vibration** abgewalzt.

Beim Walzvorgang darf sich die Decke nicht an der Bandage aufrollen. Bei solchem Vorkommnis sofort abbrechen und warten bis es weiter abgetrocknet ist. Der Walzvorgang sollte ca. 3 x wiederholt werden.

Consagros GmbH

Eugenstraße 21 72622 Nürtingen Telefon +49 7022 253669 Fax: +49 7022 216996
Handy:0172-9115265 oder 01622116796



Nachdem Walzen muss die Fläche durchdringend austrocknen um die volle Wirkungsweise von NaturStab zu erzielen. Die Abtrocknungszeit kann bis zu 12 Tage dauern (Niederschlagsfreie Tage) kann aber bei extremen Temperaturen (30°) bereits in 2 Tagen beendet sein.

Vor Inbetriebnahme muss noch mal überprüft werden ob die Decke stabil und fest ist. Im Laufe der Zeit bildet sich loses Korn je nach Kornstruktur in unterschiedlicher Größe. Vor Hauseingängen sollte daher eine Schmutzschleuse installiert werden.



Pflege von NaturStabelägen

Die wassergebundene NaturStabelags-Decke ist wartungsfreundlich. Unrat, Glasscherben und organische Teile müssen entfernt werden. Unkrautwuchs wird gehemmt; kann aber nicht ausgeschlossen werden. Bei rechtzeitiger manueller Bekämpfung kann er in Grenzen gehalten werden.

Im Frühjahr ist nach Möglichkeit ein Walzgang vorzusehen.

Schneeräumungsarbeiten können durchgeführt werden; jedoch 1-2 cm über der Fläche abschieben. Unebenheiten und Vertiefungen können problemlos ausgeglichen werden. Material einbauen wässern und glatt ziehen. Fläche abwalzen oder von Hand abstampfen.

Consagros GmbH

Eugenstraße 21 72622 Nürtingen Telefon +49 7022 253669 Fax: +49 7022 216996
Handy:0172-9115265 oder 01622116796



Beratung:

Consagros GmbH
Dietmar Wachter
Tel. 07022-253669
Fax: 07022-216996
Handy 01729115265 oder
Handy 01622116796

Consagros GmbH

Eugenstraße 21 72622 Nürtingen Telefon +49 7022 253669 Fax: +49 7022 216996
Handy:0172-9115265 oder 01622116796